

BILLESCHOU A/S ANBEFALER BRUG AF FORFRADÅSER

Oplever du også skæve stikkontakter i backsplash eller gavl?


.... det vil ikke ske ved brug af forfradåser.

Ved brug af forfradåser;

- Sikres en præcis montering, fleksibel justering og kosmetisk perfekt udtryk.
- Sikres en risikofri montering af backsplash hvor præcisionen af udtag i væg og hul i backsplash ikke giver afgørende begrænsninger.
- Er monteringen af backsplash IKKE en udfordring som ved brug af indmurings-dåse, hvor indmuringsdåse og hul i backsplash SKAL placeres 100% præcis over hinanden for at sikre at den efterfølgende elinstallation kan udføres korrekt.
- Minimeres udfordringerne for dig / elinstallatør / slutkunde

Er indmuringsdåse allerede monteret, kan denne med fordel fjernes inden montering af backsplash for at sikre en efterfølgende uhindret elinstallation.

Udfyld efterfølgende side, ved afgivelse af ordre indeholdende backsplash og/eller gavl med udskæring til eldåser.

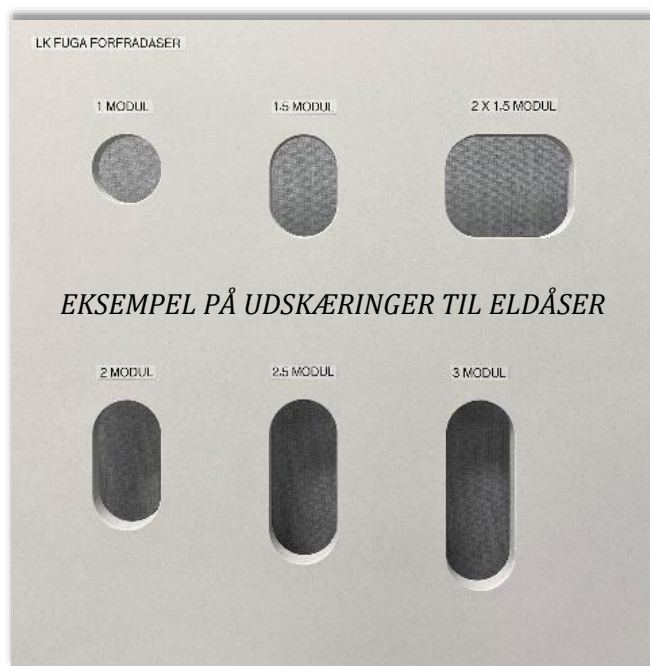

DIMENSIONER FOR UDSKÆRING TIL ELDÅSER

(1) Ordrenr.:

- (1) Angiv BS ordrenummer
(2) Afkryds den/de ønskede modul størrelse(-r)
(3) Ved brug af **andet mærke** end LK FUGA, angiv da præcise mål (A, B og/eller C)
(4) Afkryds monterings retning
- BILLESCHOU A/S **anbefaler** brug af forfradåser, for lettere og mere fleksibel installation.

Ved brug af LK SLIM line skal der oplyses ønsket udskæringsmål: L x B og hjørne. radius.

(2)			EKSEMPLER	INDMURINGSDÅSE	FORFRADÅSE	(3)	(4)
	1 modul LK FUGA Alt. modul					Afstand A (mm):	
	1,5 modul LK FUGA Alt. modul					Afstand A (mm): Afstand B (mm):	Montering: Lodret ☐
	2 modul LK FUGA Alt. modul					Afstand A (mm): Afstand B (mm):	Montering: Lodret ☐ Vandret ☐
	2,5 modul LK FUGA Alt. modul					Afstand A (mm): Afstand B (mm): Afstand C (mm):	Montering: Lodret ☐ Vandret ☐
	3 modul LK FUGA Alt. modul					Afstand A (mm): Afstand B (mm): Afstand C (mm):	Montering: Lodret ☐ Vandret ☐