

METALSARG

Monterings- og understøtningsvejledning for bordplader


Vigtig information om underlag, stabilitet og garanti

Når Billeschou A/S leverer bordplader til oplægning, er det afgørende for det endelige resultat, at bordpladen monteres på et plan, fast og stabilt underlag.

1. Kundens ansvar og garantibetingelser

Det er kundens ansvar at sikre og levere en fuldstændig plan, fast og stabil overflade til montering af bordpladerne.

Hvis dette ikke er tilfældet, kan Billeschou A/S ikke garantere en vedblivende opklodsning og montering af bordpladen. Et utilstrækkeligt underlag kan medføre følgeskader på bordpladen, hvilket ikke dækkes af garantien.

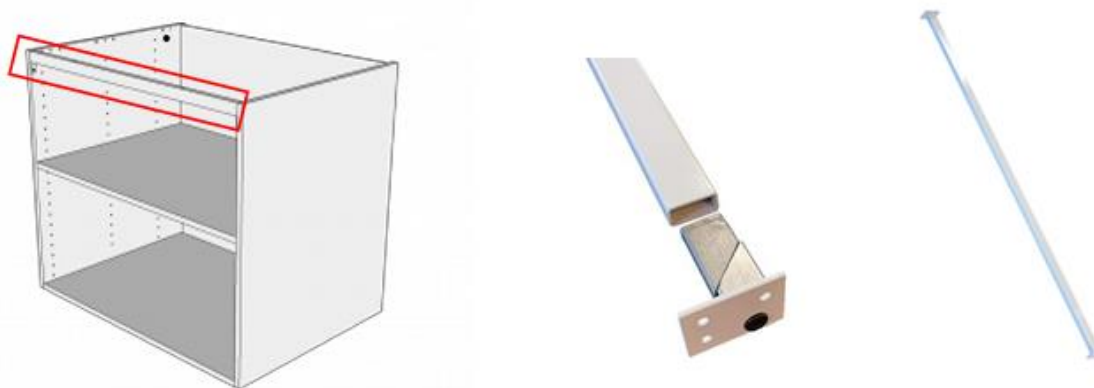

2. Typiske faldgruber ved samlinger (fiske- og gaffelsamlinger)

Af kosmetiske eller praktiske årsager – eller på grund af bordpladens længde – vælges det ofte at placere kogeplader og bordpladesamlinger på steder, hvor samlingen ikke ligger direkte over en korpussamling.

Dette skaber en risiko, da der mangler et naturligt underlag. Eksempler på situationer, hvor ekstra understøtning med fordel bør benyttes:

- Når et underskab er bredere end 60 cm og mangler støtte.
- På køkkenøer eller barer, hvor det er nødvendigt at kunne sidde under selve bordpladen (udhæng).
- Som støtte over en vaskemaskine eller tørretumbler.
- Ved samlinger over køkkenskabe uden top-plade.
- På områder, hvor der kræves specielle køkkenskabe (f.eks. ved kogeplader).

Her imødekommes det stabile underlag ved hjælp af en metalsarg, som monteres i skabskorpusset. Dette er en faglig korrekt metode, som sikrer, at garantien på bordplademonteringen bevares.

3. Vigtige installationsråd og kapacitet

Når du arbejder med vores metalsarg, skal du være opmærksom på følgende omkring bæreevnen:

- Kapacitet: En metalsarg i denne godstykkelse kan i sig selv bære cirka 25-30 kg per meter, før der opstår nedbøjning. Stålet kan give sig en smule under maksimal belastning, og der vil opstå permanent nedbøjning, hvis denne grænse overskrides.
- Fastgørelsen er afgørende: Vores erfaring viser, at hvis man forsøger at belaste konstruktionen yderligere, er det ikke kun metallet, der bliver problemet. Svagheden vil i høj grad også være styrken i selve korpusset (som typisk består af spånplader) samt de skruer, som sargen fastgøres med. Sørg derfor altid for en solid og korrekt montering i korpussiderne.

4. De 3 gyldne huskeregler

For at sikre den optimale løsning bør man altid projekttere ud fra disse 3 retningslinjer:

1. Beregn understøtning efter antal siddepladser og faktiske forhold:

Vores grundlæggende anbefaling er baseret på 1 sarg-understøtning per meter per siddeplads. En typisk faldgrube er dog, hvis man klemmer f.eks. 3 stole ind på 198 cm (hvilket er maksimum for den lange sarg). Her bør man faktisk montere 3 understøtninger for at forebygge overbelastning. Dette sikrer mod skader ved pludseligt afsætningstryk, eller når der opstår en højere, vedvarende brugsbelastning.

2. Korrekt placering i dybden (lastzoner):

Sargene skal placeres strategisk i forhold til, hvor vægten lægges. Monter dem fra forkanten og ind: Den første placeres cirka 5 cm fra forkanten, og nr. 2 (og eventuelt nr. 3) placeres med 5-10 cm mellemrum (ca. 10-15 cm inde). På den måde understøtter du præcis der, hvor servicen står, og hvor brugerne hviler deres albuer.

3. Eftermontering med "hyldeknægts-effekt" (vibrationsdæmpning):

Understøtningerne skal helst eftermonteres for at fungere optimalt. Tænk på dem som en form for "hyldeknægt". Det handler om at få dem monteret helt fladt op mod bagsiden af bordpladen. På den måde forlænges korpussidernes støtte helt ud under pladen, hvilket skaber en stabil og vibrationsdæmpende effekt.

5. Bestilling af understøtningssæt

På www.bswebshop.dk kan du købe et komplet sæt til Saug understøtning i korpus.

Sættet findes i enten 1 meters eller 1,98 meters længde og kan let tilpasses til det enkelte korpus. Vi sender naturligvis en grundig tilpasnings- og monteringsvejledning med samt klodser til brug ved en eventuel opklodsning.